


Scheda tecnica


Modello TST56
Telaio a filo muro
per porte a spingere e tirare

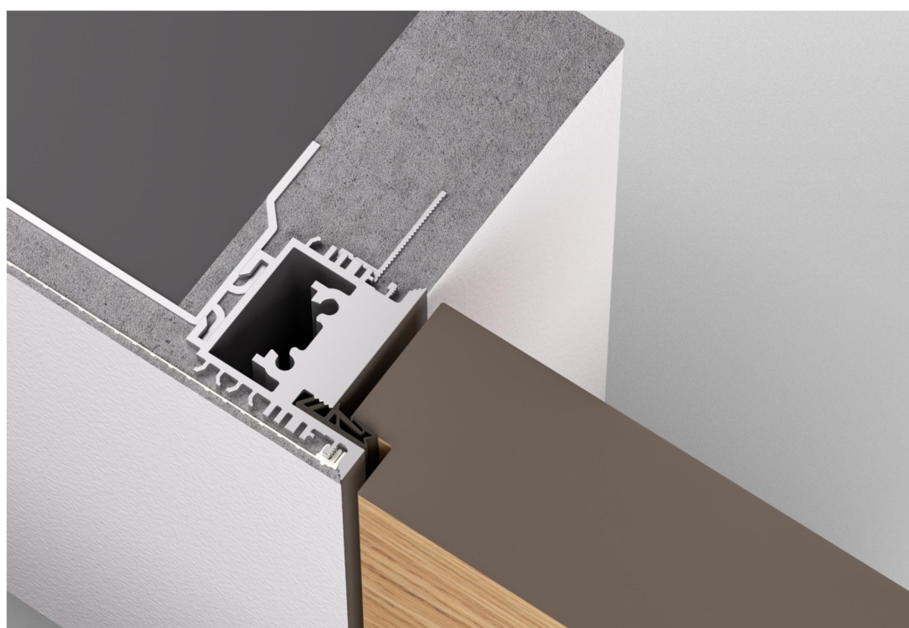

Indice

Dettaglio	2
Consigli	3
Cerniere consigliate	3
Serrature magnetiche consigliate	3
Chiudiporta superiore consigliati	4
Guarnizioni consigliate	5
Anta.....	6/7
Porte a spingere.....	6
Porte a tirare	7

Dettaglio

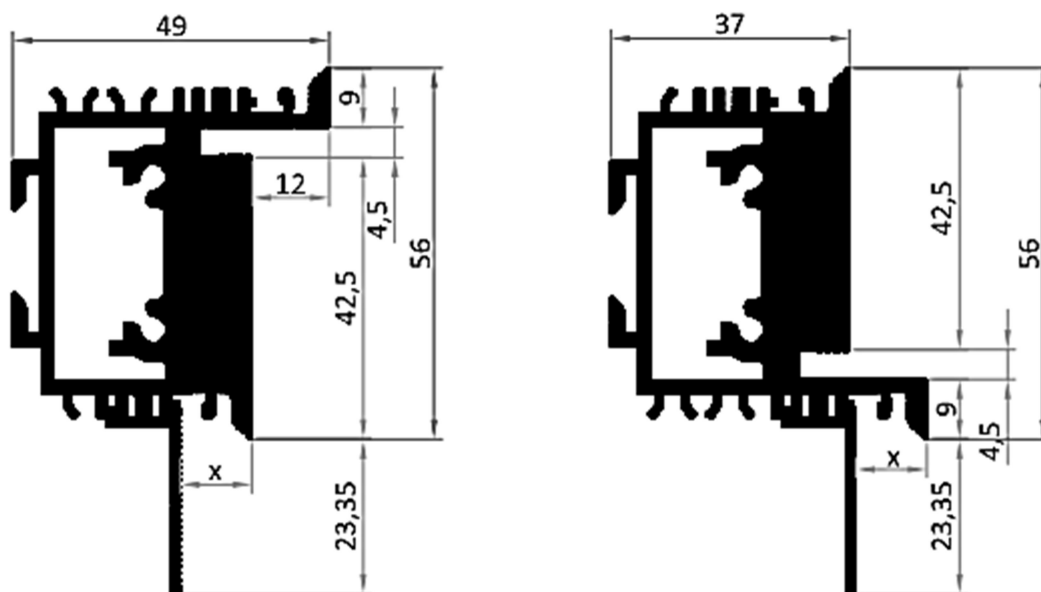

$X = 11/14 \text{ mm}$

Modello TST56

Strutture massicce/a secco

I telai delle porte vengono prodotti secondo le specifiche del cliente. Dopo aver definito tutte le specifiche, il telaio della porta viene tagliato a misura, fresato e spedito completo di tutti gli accessori per l'assemblaggio. Perfetta connessione al muro grazie alla rete da armatura che si incastra nel profilo del telaio. In questo modo si crea un collegamento saldo tra il telaio della porta e la costruzione in muratura/a secco, impedendo così la formazione di crepe. Installazione rapida e professionale grazie a gli angolari ad incastro e alle staffe di montaggio.

Per porte standard e fino al soffitto.

Qui trovate il video d'assemblaggio:



strutture massicce



strutture a secco

Consigli

Dopo numerose prove, esaminazioni approfondite e anni di esperienza il nostro reparto tecnico ha creato le seguenti schede con dei consigli per la ferramenta e guarnizioni da utilizzare. Queste schede servono come aiuto ma non sono vincolanti.

CONSIGLI Cerniere consigliate		
Produttore	Denominazione	Peso
Anselmi www.anselmisrl.it	AN 161 3D FVZ 12	40kg
	AN 164 3D FVZ 12	60kg
	AN 172 3D	60kg
Krona Koblenz www.kronakoblenz.com	KUBICA HYBRID K2760	60kg
	KUBICA HYBRID K2780	80kg
Otlav www.otlav.it	INVISACTA IN570	60kg
Simonswerk www.simonswerk.com	TECTUS TE311 3D FVZ	60kg

CONSIGLI Serrature magnetiche consigliate	
Produttore	Denominazione
AGB www.agb.it	EASY-MATIC XT B01402.11.XX
	MINIMAL XT B02402.05.XX
	ALUTOP XT B0204.09.XX
	MINIMAL PLUS XT B02402.28.XX
Basys www.basys.biz	Basys SBL 2-L aggiustabile V3 li/re, magnetic
	Basys SBL Nr. 64 aggiustabile V3 li/re
	Basys SBL Nr. 106 aggiustabile V3 magnetic
Bonaiti Serrature SpA www.bonaiti.it	G992
	G994
	G995
	GI98
	GIS8
	GR95
	GR96


	GR97
	GS91
Dormakaba www.dormakaba.com	SB/MAG/120.20.2,0
	SB/MAG/210.20.2,0
	SB12/MAG/VAR/DS
KFV www.kfv.de	FSS 116-120-20HR
	FSS 116-200-20HR
	FSS 116-245-18HR
	FSS 116-245-20HR

CONSIGLI
Chiudiporta superiore consigliati


Produttore	Denominazione
Athmer www.athmer.com	PORTI 5371
Dormakaba www.dormakaba.com	ITS 96 EN 2-4 + G 96 N20 K8
Geze www.geze.com	Boxer EN 2-4 + 12 mm braccio da slitta

CONSIGLI
Guarnizioni consigliate



Produttore	Denominazione
Deventer Profile GmbH www.deventer-profile.com	DS 6922a
Helmut Goll GmbH www.helmutgoll.com	A1020
Primo Profile GmbH www.primo.com	ACF 5602 H
SchlegelGiesse – Giesse S.p.A www.schlegelgiesse.com	QL 3096
	QL 3104

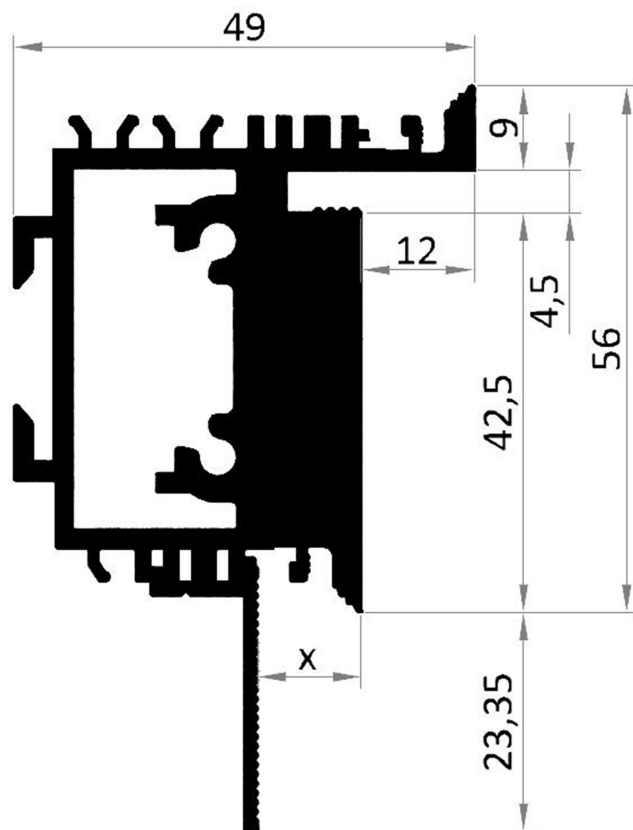

dimensione guarnizione 5 mm

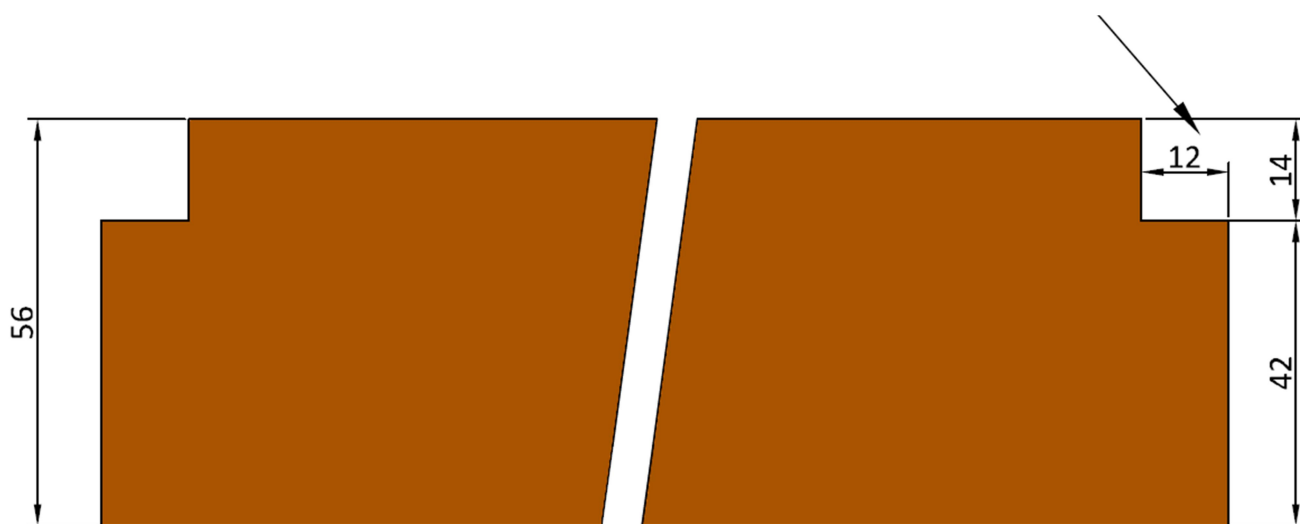

Porte a tirare

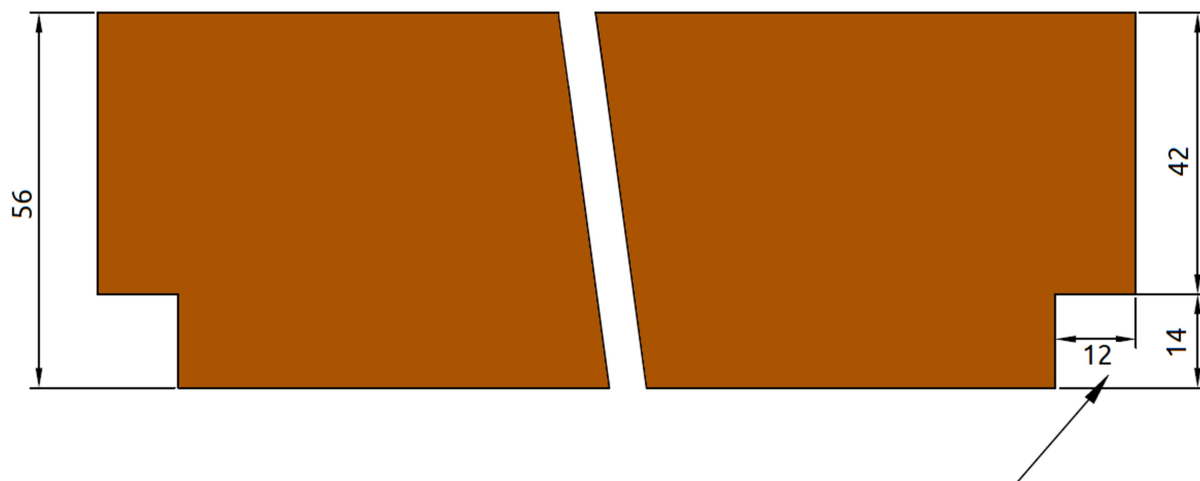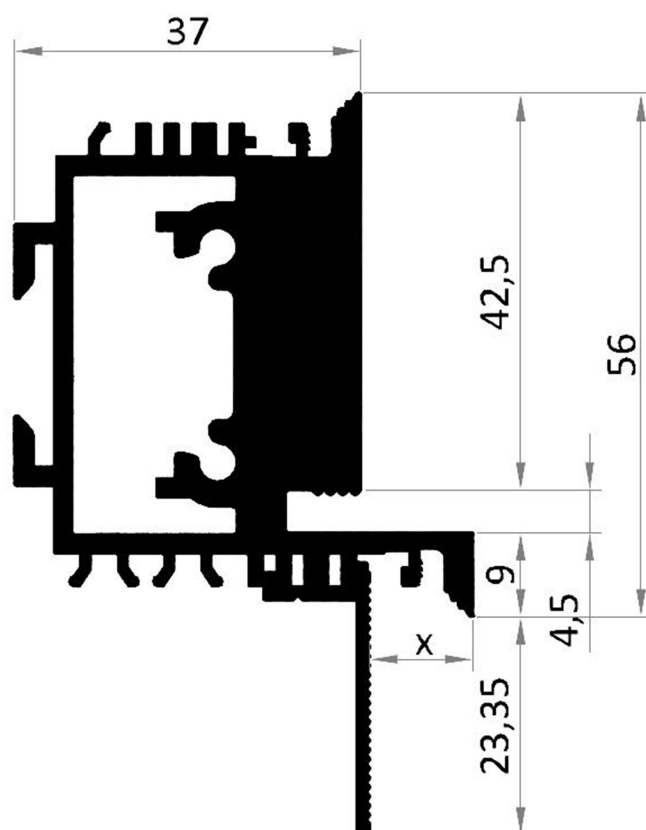

dimensione guarnizione 5 mm

Garantiamo la qualità e funzionalità dei nostri prodotti. I nostri consigli si fondano su sperimentazioni e anni di esperienza pratica nel settore. I nostri consigli possono essere considerati solamente come indicazioni, perché non possiamo influenzare i lavori e condizioni sui cantieri.