

Scheda tecnica


Modello TCT45
Telaio a filo muro
per porte a tirare



Indice

Dettaglio	2
Consigli	3
Cerniere consigliate	3
Serrature magnetiche consigliate	3
Chiudiporta superiore consigliati	4
Guarnizioni consigliate	5
Anta.....	6

Dettaglio

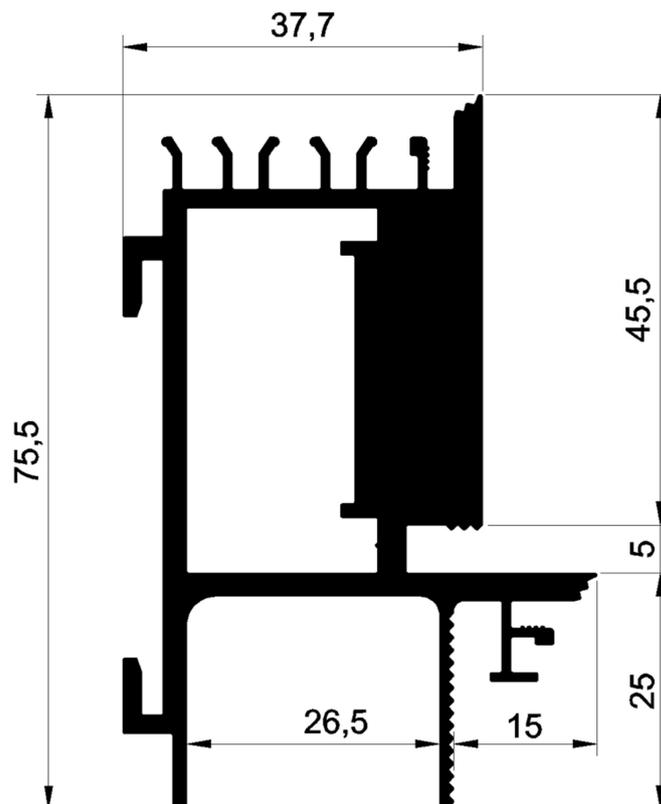

Modello TCT45

Strutture massicce/a secco

I telai delle porte vengono prodotti secondo le specifiche del cliente. Dopo aver definito tutte le specifiche, il telaio della porta viene tagliato a misura, fresato e spedito completo di tutti gli accessori per l'assemblaggio. Perfetta connessione al muro grazie alla rete da armatura che si incastra nel profilo del telaio. In questo modo si crea un collegamento saldo tra il telaio della porta e la costruzione in muratura/a secco, impedendo così la formazione di crepe. Installazione rapida e professionale grazie a gli angolari ad incastro e alle staffe di montaggio.

Per porte standard e fino al soffitto.

Qui trovate il video d'assemblaggio:



strutture massicce



strutture a secco

Consigli

Dopo numerose prove, esaminazioni approfondite e anni di esperienza il nostro reparto tecnico ha creato le seguenti schede con dei consigli per la ferramenta e guarnizioni da utilizzare. Queste schede servono come aiuto ma non sono vincolanti.

CONSIGLI		
Cerniere consigliate		
Produttore	Denominazione	Peso
AGB www.agb.it	ECLIPSE 4.1	50 kg
Anselmi www.anselmisrl.it	AN 141 3D FVZ 12	40 kg
	AN 161 3D FVZ 12	40 kg
Basys www.basys.biz	PIVOTA DX 80 "ZA" 3-D (Design)	80 kg
	PIVOTA DX 80 "Steel" 3-D (Design)	120 kg
Krona Koblenz www.kronakoblenz.com	KUBICA K6300	80 kg
	KUBICA K6360	60 kg
Otlav www.otlav.it	INVISACTA IN570	60 kg
Simonswerk www.simonswerk.com	TECTUS TE 311 3D FVZ	60 kg
	TECTUS TE 541 3D FVZ	100 kg
	TECTUS TE 540 3D	120 kg

CONSIGLI	
Serrature magnetiche consigliate	
Produttore	Denominazione
AGB www.agb.it	EASY-MATIC XT B01402.11.XX
	EASY-FIX B01402.40.XX
	MINIMAL XT B02402.05.XX
	ALUTOP XT B02402.09.XX
	MINIMAL PLUS XT B02402.28.XX
	ELECTRIC B02800.90.XX
Basys www.basys.biz	SBL 2-L. aggiustabile V3 li/re, magnetic
	SBL Nr.64 aggiustabile V3 li/re
	SBL Nr.72 li/re
	SBL Nr.106 aggiustabile V3 magnetic
Bonaiti Serrature www.bonaiti.it	G992
	G995
	B996



	B998
	GI98
	GIR8
	GIS8
	GF45
	GR95
	GR96
	GR97
	GS91
Dormakaba www.dormakaba.com	SB/MAG/120.20.2,0
	SB/MAG/210.20.2,0
	SB12/MAG/VAR/DS
KFV www.kfv.de	FSS 116-120-20HR
	FSS 116-200-20HR
	FSS 116-245-18HR
	FSS 116-245-20HR
SSF www.ssf.de	MG 50
Simonswerk www.simonswerk.com	KCM 50

CONSIGLI
Chiudiporta superiore consigliati

Produttore	Denominazione
Athmer www.athmer.de	Porti 5371
Dormakaba www.dormakaba.com	ITS 96 EN 2-4 + G 96 N20 K8
Geze www.geze.com	Boxer EN 2-4 + 12 mm braccio da slitta

CONSIGLI
Guarnizioni consigliate

Produttore	Denominazione
Deventer Profile GmbH www.deventer-profile.com	D S6922 a
Helmut Goll GmbH & Co www.helmutgoll.com	A 1020
PRIMO Profile GmbH www.primo.com	ACF-5602 H
SchlegelGiesse – Giesse S.p.A. www.schlegelgiesse.com	QL 3096
	QL 3104
AGS guarnizione nera/bianca 5,50m/6,60m	Art. Nr. 50096/50097

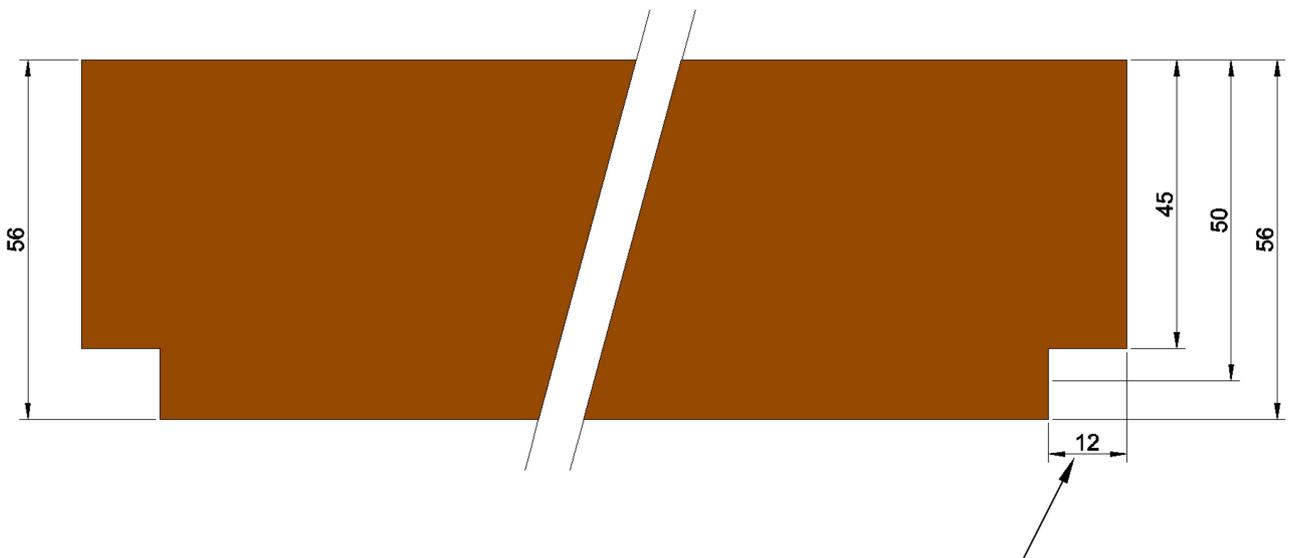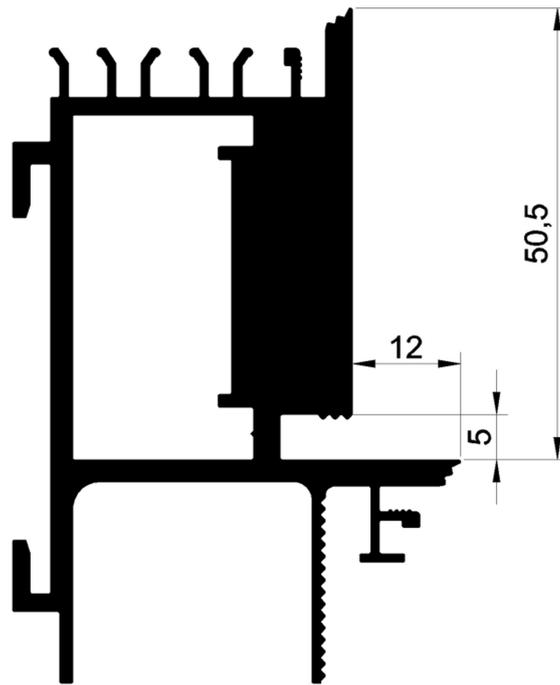

dimensione guarnizione 5 mm

Garantiamo la qualità e funzionalità dei nostri prodotti. I nostri consigli si fondano su sperimentazioni e anni di esperienza pratica nel settore. I nostri consigli possono esseri considerati solamente come indicazioni, perché non possiamo influenzare i lavori e condizioni sui cantieri.