

Scheda tecnica


**Modello TUT45**  
**Telaio a filo muro**  
**per porte a tirare**



**Indice**

Dettaglio .....	2
Consigli.....	3
Cerniere consigliate .....	3
Serrature magnetiche consigliate .....	3
Chiudiporta superiore consigliati .....	4
Guarnizioni consigliate .....	5
Inserto di legno.....	6
Anta.....	6

## Dettaglio

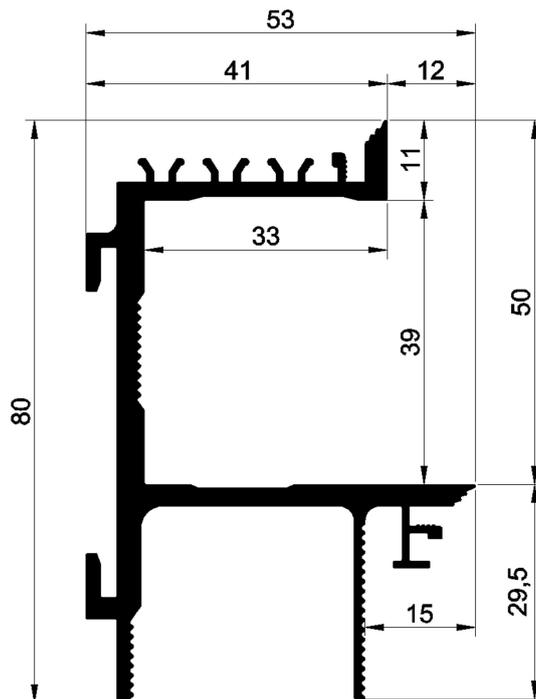

Modello TUT45		
Denominazione	Codice articolo	Lunghezze standard*
TUT45	10345-11	1100 mm
TUT45	10345-22	2200 mm
TUT45	10345-27	2750 mm
TUT45	10345-33	3300 mm
TUT45	10345-55	5500 mm

\*Lunghezze fuori standard su richiesta.

### Strutture massicce/a secco

Progettato per la massima flessibilità possibile. Profili a barre da tagliare su misura, assemblare e montare sul posto. Il produttore delle porte fornisce l'inserto in legno e il battente già provvisti di fresature per lo scontro per serratura e le cerniere, che vengono inseriti in fase di montaggio. Grazie alla rete da armatura incastrata, il collegamento tra profilo e muratura o cartongesso è perfetto e si evita la formazione di crepe capillari. La posa è veloce e a regola d'arte grazie alle giunzioni ad angolo e alle staffe di montaggio avvitabili. Per porte standard o fino al soffitto.

Qui trovate il video d'assemblaggio:



strutture massicce



strutture a secco

## Consigli

Dopo numerose prove, esaminazioni approfondite e anni di esperienza il nostro reparto tecnico ha creato le seguenti schede con dei consigli per la ferramenta e guarnizioni da utilizzare. Queste schede servono come aiuto ma non sono vincolanti.

<b>CONSIGLI</b>		
<b>Cerniere consigliate</b>		
Produttore	Denominazione	Peso
AGB <a href="http://www.agb.it">www.agb.it</a>	ECLIPSE 4.1	50 kg
Anselmi <a href="http://www.anselmisrl.it">www.anselmisrl.it</a>	AN 141 3D FVZ 12	40 kg
	AN 161 3D FVZ 12	40 kg
Basys <a href="http://www.basys.biz">www.basys.biz</a>	PIVOTA DX 80 "ZA" 3-D (Design)	80 kg
	PIVOTA DX 80 "Steel" 3-D (Design)	120 kg
Krona Koblenz <a href="http://www.kronakoblenz.com">www.kronakoblenz.com</a>	KUBICA K6300	80 kg
	KUBICA K6360	60 kg
Otlav <a href="http://www.otlav.it">www.otlav.it</a>	INVISACTA IN570	60 kg
Simonswerk <a href="http://www.simonswerk.com">www.simonswerk.com</a>	TECTUS TE 311 3D FVZ	60 kg
	TECTUS TE 541 3D FVZ	100 kg
	TECTUS TE 540 3D	120 kg

<b>CONSIGLI</b>	
<b>Serrature magnetiche consigliate</b>	
Produttore	Denominazione
AGB <a href="http://www.agb.it">www.agb.it</a>	EASY-MATIC XT B01402.11.XX
	EASY-FIX B01402.40.XX
	MINIMAL XT B02402.05.XX
	ALUTOP XT B02402.09.XX
	MINIMAL PLUS XT B02402.28.XX
	ELECTRIC B02800.90.XX
Basys <a href="http://www.basys.biz">www.basys.biz</a>	SBL 2-L. regolabile V3 li/re, magnetic
	SBL Nr.64 regolabile V3 li/re
	SBL Nr.72 li/re
	SBL Nr.106 regolabile V3 magnetic
Bonaiti Serrature <a href="http://www.bonaiti.it">www.bonaiti.it</a>	G992
	G995
	B996
	B998
	GI98



	GIR8
	GIS8
	GF45
	GR95
	GR96
	GR97
	GS91
Dormakaba <a href="http://www.dormakaba.com">www.dormakaba.com</a>	SB/MAG/120.20.2,0
	SB/MAG/210.20.2,0
	SB12/MAG/VAR/DS
KFV <a href="http://www.kfv.de">www.kfv.de</a>	FSS 116-120-20HR
	FSS 116-200-20HR
	FSS 116-245-18HR
	FSS 116-245-20HR
SSF <a href="http://www.ssf.de">www.ssf.de</a>	MG 50
Simonswerk <a href="http://www.simonswerk.com">www.simonswerk.com</a>	KCM 50

<b>CONSIGLI</b> <b>Chiudiporta superiore consigliati</b>	
Produttore	Denominazione
Athmer <a href="http://www.athmer.de">www.athmer.de</a>	Porti 5371
Dormakaba <a href="http://www.dormakaba.com">www.dormakaba.com</a>	ITS 96 EN 2-4 + G 96 N20 K8
Geze <a href="http://www.geze.com">www.geze.com</a>	Boxer EN 2-4 + 12 mm braccio da slitta


**CONSIGLI**  
**Guarnizioni consigliate**

Produttore	Denominazione
Deventer Profile GmbH <a href="http://www.deventer-profile.com">www.deventer-profile.com</a>	D S6922 a
Helmut Goll GmbH & Co <a href="http://www.helmutgoll.com">www.helmutgoll.com</a>	A 1020
PRIMO Profile GmbH <a href="http://www.primo.com">www.primo.com</a>	ACF-5602 H
SchlegelGiesse – Giesse S.p.A. <a href="http://www.schlegelgiesse.com">www.schlegelgiesse.com</a>	QL 3096
	QL 3104
AGS guarnizione nera/bianca 5,50m/6,60m	Art. Nr. 50096/50097

## Inserto di legno

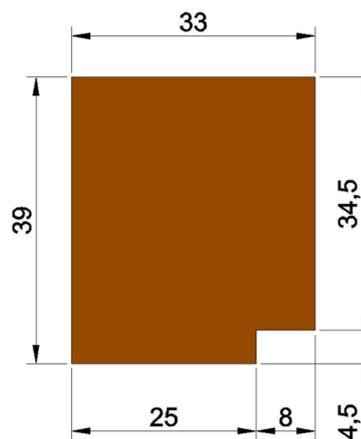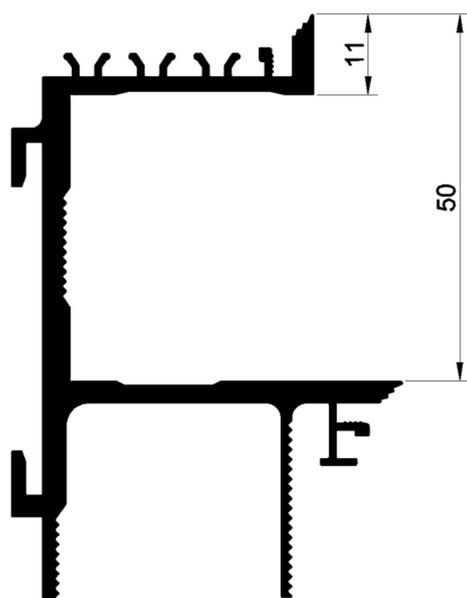

## Anta

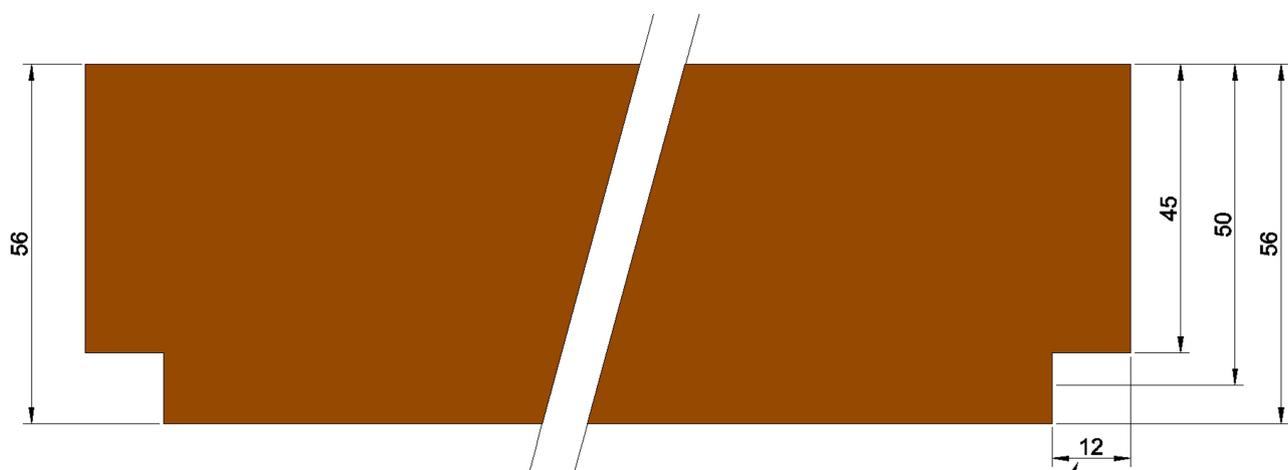

dimensione guarnizione 5 mm

Garantiamo la qualità e funzionalità dei nostri prodotti. I nostri consigli si fondano su sperimentazioni e anni di esperienza pratica nel settore. I nostri consigli possono esseri considerati solamente come indicazioni, perché non possiamo influenzare i lavori e condizioni sui cantieri.