


Scheda tecnica


Modello TST50
Telaio a filo muro per porte a spingere e tirare

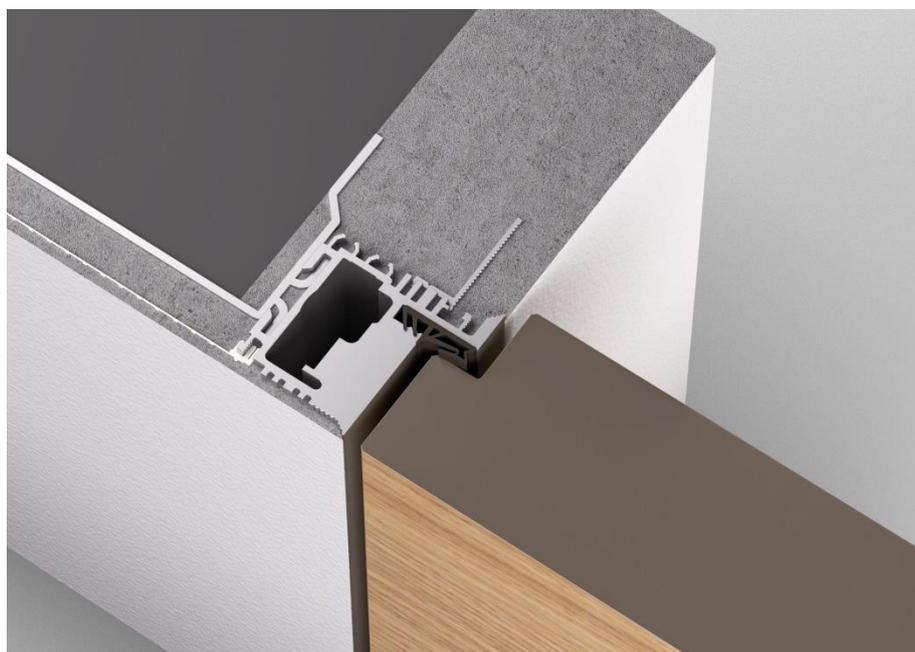

Indice

Dettaglio	2
Consigli	3
Cerniere consigliate	3
Serrature magnetiche consigliate	3
Chiudiporta superiore consigliati	4
Guarnizioni consigliate	5
Anta	6/7
Porte a spingere	6
Porte a tirare	7

Dettaglio

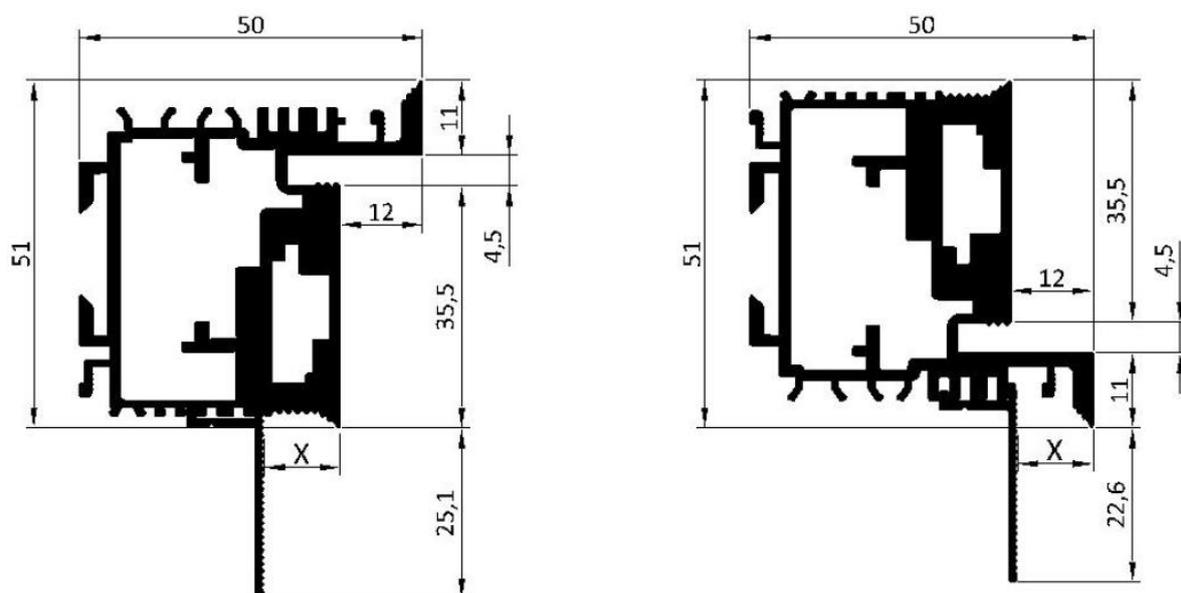

X = 11/14 mm

Modello TST50		
Denominazione	Codice articolo	Lunghezze standard*
TST50	10139	5500 mm

*Lunghezze fuori standard su richiesta.

Modello TST50
<u>Strutture massicce/a secco</u>
<p>I telai delle porte vengono prodotti secondo le specifiche del cliente. Dopo aver definito tutte le specifiche, il telaio della porta viene tagliato a misura, fresato e spedito completo di tutti gli accessori per l'assemblaggio. Perfetta connessione al muro grazie alla rete da armatura che si incastra nel profilo del telaio. In questo modo si crea un collegamento saldo tra il telaio della porta e la costruzione in muratura/a secco, impedendo così la formazione di crepe. Installazione rapida e professionale grazie a gli angolari ad incastro e alle staffe di montaggio.</p> <p>Per porte standard e fino al soffitto.</p>

Qui trovate il video d'assemblaggio:



strutture massicce



strutture a secco

Consigli


Dopo numerose prove, esaminazioni approfondite e anni di esperienza il nostro reparto tecnico ha creato le seguenti schede con dei consigli per la ferramenta e guarnizioni da utilizzare. Queste schede servono come aiuto ma non sono vincolanti.

CONSIGLI Cerniere consigliate		
Produttore	Denominazione	Peso
AGB www.agb.it	Eclipse 3.2	40/60 kg
Anselmi www.anselmisrl.it	AN 150 3D	40 kg
	AN 170 3D	70 kg
Basys www.basys.biz	Pivota DX38 „N“ 3-D	60 kg
	Pivota DX38 3-D CP (Design)	60 kg
	Pivota DX42 3-D (Design)	60 kg
	Pivota DX43 3-D (Design)	60 kg
	Pivota DX60 3-D	100 kg
	Pivota DX62 3-D	100 kg
	Pivota DX100 3-D	120 kg
Ceam www.ceamitalia.it	1129	40 kg
	1130	40 kg
	1429	35 kg
	1430	60 kg
Krona Koblenz www.kronakoblenz.com	KUBICA KubiCenter - K6400	30 kg
	Kombi Hybrid K1019	40 kg
	Kombi Hybrid K1060	60 kg
	Atomica Slim K8060	60 kg
Simonswerk www.simonswerk.com	Tectus TE 240 3-D	60 kg
	Tectus TE 340 3-D	80 kg

CONSIGLI Serrature magnetiche consigliate	
Produttore	Denominazione
AGB www.agb.it	B01402.05.XX
	Minimal XT B02402.05.XX
	Minimal XT B02402.28.XX
Basys www.basys.biz	Basys SBL 2-L justierbar V3 li/re magnetic
Bonaiti Serrature SpA www.bonaiti.it	G996
	G998
	GI98
	GAL1
	GF45
	GF98
	GR95
	GR96
	GR97
Dormakaba www.dormakaba.com	SB/MAG/120.20.2,0
	SB/MAG/210.20.2,0
	SB/MAG/VR
KFV www.kfv.de	FSS 116-120-18HR/41
	FSS 116-120-20HR/41
Simonswerk www.simonswerk.com	KCM 50
	CM 50/H


CONSIGLI Guarnizioni consigliate	
Produttore	Denominazione
Deventer Profile GmbH www.deventer-profile.com	DS 6922a
Helmut Goll GmbH www.helmutgoll.com	A1020
Primo Profile GmbH www.primo.com	ACF 5602 H
SchlegelGiesse – Giesse S.p.A www.schlegelgiesse.com	QL 3096
	QL 3104

Porte a spingere


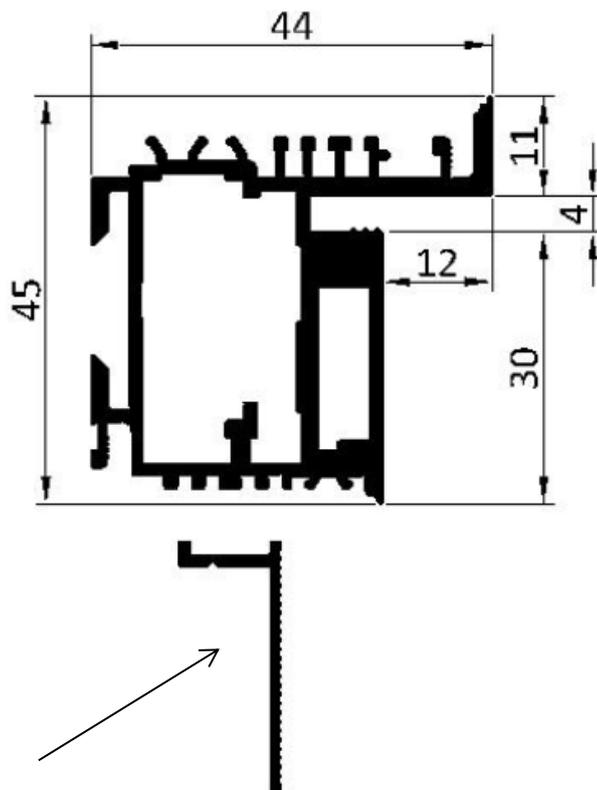


profilo supplementare per cartongesso


dimensione guarnizione 5 mm

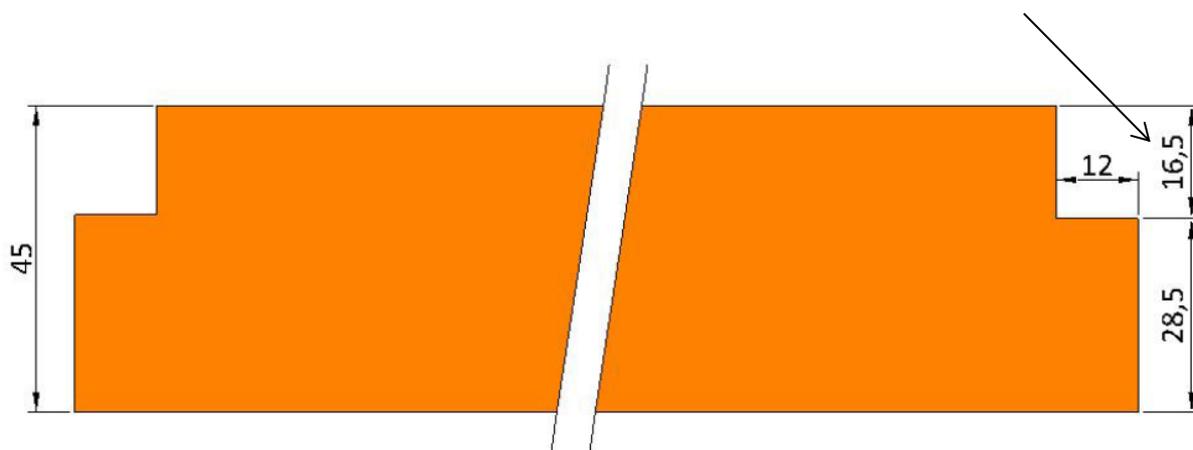

Porte a tirare

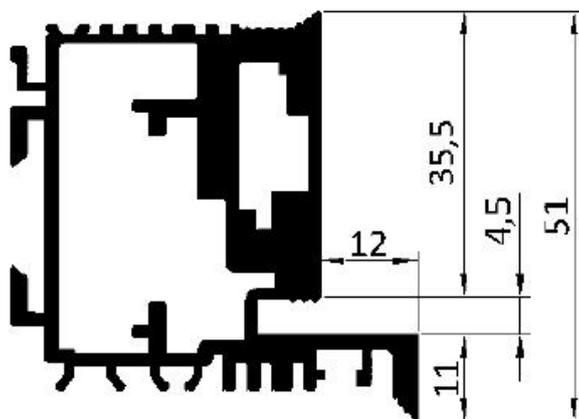

profilo supplementare per cartongesso

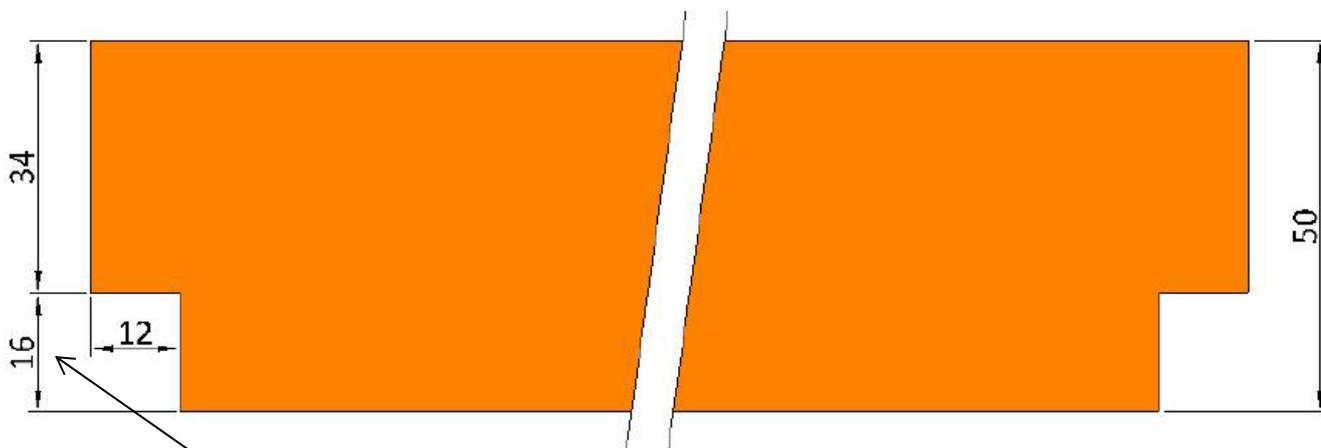

dimensione guarnizione 5 mm

Garantiamo la qualità e funzionalità dei nostri prodotti. I nostri consigli si fondano su sperimentazioni e anni di esperienza pratica nel settore. I nostri consigli possono esseri considerati solamente come indicazioni, perché non possiamo influenzare i lavori e condizioni sui cantieri.